Angetriebener Drahtablauf
Driven wire dereeler

ADA 1

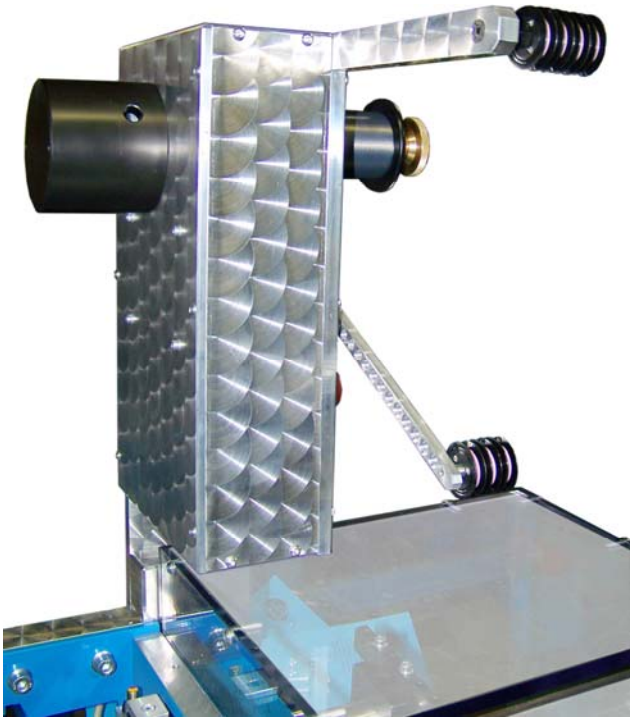

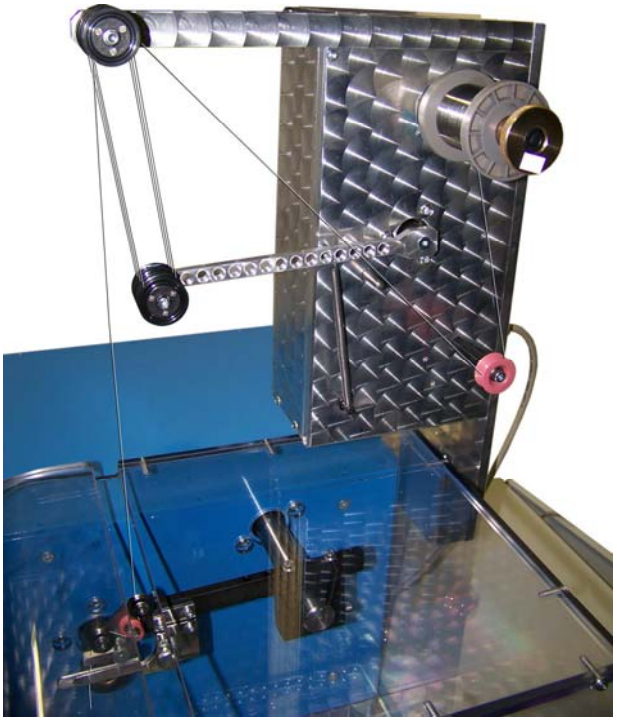

Anwendungsbeispiel:
ADA 1 in Kombination
mit der Lagenwickelmaschine W 10

Example of use:
ADA 1 in combination
with the layer winding machine W 10

Drahtbereich	**Ø 0,01 – 0,2 mm**	Wire range
Spulengröße	**Max. 80 KF**	Coil size
Min. Zugkraft:	**2g**	Minimum tensile
Max. Zugkraft:	**500g**	Maximum tensile

F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH
Siegfriedstraße 60 • D 10365 - Berlin Lichtenberg
☎ 030 - 92 5 44 11 Fax 030 - 92 6 92 62
http://www.fur-wickeltechnologie.de info@fur-wickeltechnologie.de